

# SMARTPAR 1920


型号: P1920



P1920是一款大功率的室内LED扁帕灯，产品使用19颗20W六合一LED灯珠(RGBWA+UV)，灯珠分3圈可单独控制，设计有2800K-5600K的色温调节功能。

产品具有高亮输出，混色均匀纯正的特点，无闪烁，内置多种速度可调的动态效果和多种颜色宏功能。

产品可用于各种演出，电视演播厅，会议厅，宴会厅，夜场，DJ表演等。

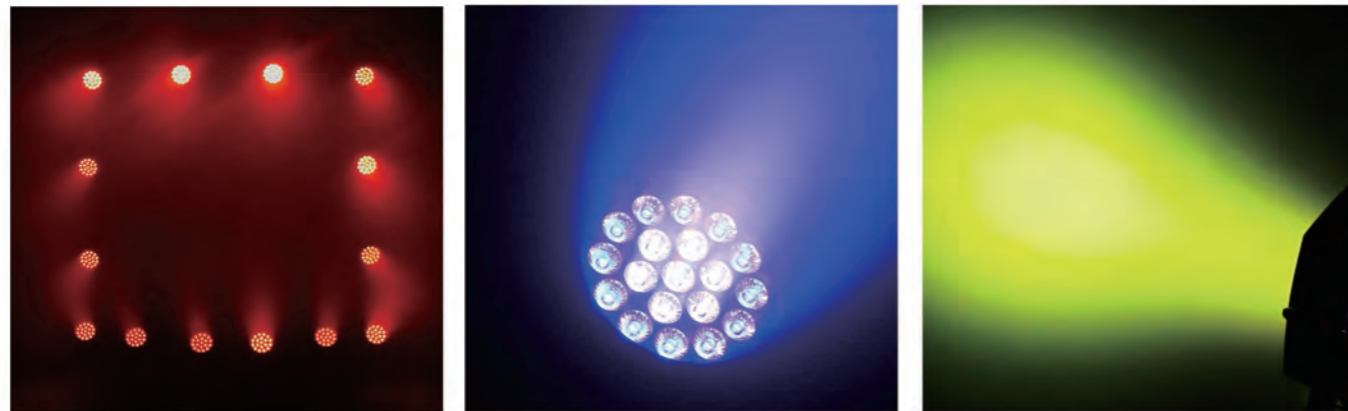

## 光源

LED类型: 19\*20W六合一LED灯珠(RGBWA+UV)  
灯珠分3圈可单独控制  
合理的LED刷新频率, 摄影无闪烁  
光源寿命: 50000小时  
光源寿命可能因不同的使用条件而有所不同, 有以下但不限于以下因素: 环境条件, 电源/电压, 使用的频率(开机/关机的周期), 控制, 调光等

## 光学系统

25° 高清光学透镜 (其他角度可选)  
35° 整灯投光角度  
高亮输出

## 颜色系统

RGBWA+UV无极混色  
平衡均匀柔和, 混色纯正  
2800K-5600K色温调节范围

## 内置程序

13种内置动态效果, 速度可调  
多种颜色宏功能效果

## 频闪效果

0-25Hz LED闭光/频闪效果, 速度可调

## 调光系统

0~100%顺滑线性LED调光

## 控制系统

6/7/9/12/14个国际标准DMX通道  
DMX512, 主从机, 声控或自走操作  
DMX记忆和编辑  
红外遥控功能(选配)  
RDM控制  
无线控制系统(选配)  
输入信号隔离保护功能, 保证信号传输稳定, 不受干扰  
3针XLR信号头输入输出

## 显示系统

1.44寸高清TFT液晶显示屏  
4个功能按键  
显示屏可180° 翻转  
显示屏自动灭屏功能  
DMX及出错检测信号灯

## 散热系统

高效低噪风扇散热系统+铝散热  
机器工作温度显示及管理功能  
机器过热保护功能

## 电源系统

带PFC开关电源  
输入电压: AC100-240V 50/60Hz  
PowerCON电源头输入输出  
整灯消耗功率: 300W

## 机身结构

高韧度耐高温防火ABS塑胶材料  
双提手设计  
外观处理: 黑色

## 悬挂安装

1个安全绳吊点

## 使用环境

应用位置: 所有 (放于地上或装在支架)  
-25 C - 45 C 环境使用温度  
IP20防水系数

## 认证

认证

## 重量

净重: 2.23kg  
毛重: 3.04kg(1台)/13.16kg(4台)

## 尺寸

产品尺寸:  
101(D)\*258(W)\*264.5(H)mm  
包装尺寸:  
290(D)\*310(W)\*170(H)mm(1台)  
325(D)\*615(W)\*375(H)mm(4台)

