

CRAZYBAR 86

型号: C86




C86是一款全新的高性能舞台用摇头长条光束灯，产品设计有8个单独可控的迷你灯头，每个灯头使用一颗60W四合一LED灯珠。得益于产品设计的多功能性及优越的特征，特别是光学系统的独特性（3.5°光束角度），产品可带给用户前所未有的动态式锐利径直的光束效果，舞台呈现效果极佳，观众体验感超强。同时，由于每个灯头前部设计有灯条效果，可带给观众炫目绚丽的灯光效果。

产品每个灯头垂直旋转设计为两个模式，模式1为360°无极旋转，模式2为240°旋转，用户可根据现场要求选择使用，非常灵活方便。产品的外观设计前卫美观，平衡感强，大方得体，内部整体构造合理，简单，和谐。灯与灯之间可进行无缝拼接，多灯串联，效果更佳。

产品混色纯正，颜色变化多端，光束感凌厉强烈，且有无闪烁控制功能设计。产品每颗灯珠单独可控，可通过专业编程编出多变颜色效果，应用范围更广。产品特征设计有可变速度闭光/频闪效果，多种内置静态/动态效果/颜色宏，支持DMX控制，RDM控制。

产品是一款快速安静的LED摇头长条光束灯，设计有合理的LED刷新频率，无闪烁，特别适合用于电视演播厅和摄影，大型演唱会，路演，剧院，酒吧，婚庆等。

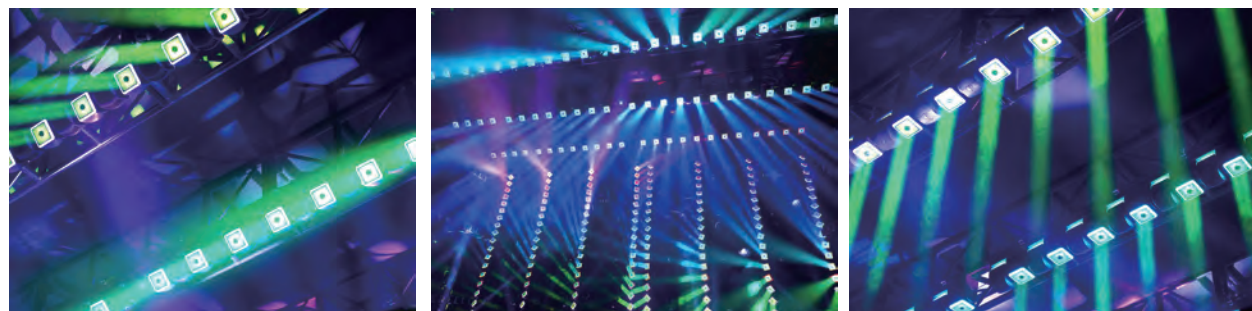

光源

LED类型:
8*60W 4合1 LED灯珠灯珠,低功率消耗
(8*30)*0.2W 3合1 RGB贴片LED灯珠 (辅光)
光源寿命: 50000小时
LED驱动频率可调
合理的LED刷新频率,摄影无闪烁
光源寿命可能因不同的使用条件而有所不同,有以下但不限于以下因素:环境条件,电源/电压,使用的频率(开机/关机的周期),控制,调光等

光学系统

先进的光学系统
3.5° 投光角度
光束感凌厉强烈

扫描系统

垂直扫描: 双模式
1. 360° 无极旋转
2. 240° (8/16bit精度扫描)
电机类型: 2相
先进的顺滑/快速/安静高精度扫描系统,具有自动纠错的复位功能

颜色系统

每颗灯珠单独可控
RGBW无极混色,混色纯正均匀
2500-8000K色温调节功能
内置多种静态效果
内置多种动态效果,速度可调
内置多种动态颜色宏效果,速度可调

频闪效果

1-25Hz高速LED频闪效果,速度可调
脉冲频闪效果,速度可调
随机频闪效果,速度可调

调光系统

0~100%顺滑线性LED调光

控制系统

22CH/59CH/85CH/134CH/128CH个国际标准DMX通道
DMX512,主从机,声控或自走操作
DMX记忆和编辑
RDM控制
输入信号隔离保护功能,保证信号传输稳定,不受干扰
3芯非平衡式XLR信号连接头输入输出

显示系统

1.44英寸高清TFT LCD显示屏
中英文双语系统
5个功能控制按键
DMX信号监控指示灯
显示屏可180°翻转
显示屏自动灭屏功能

散热系统

高效低噪自动调速风扇散热系统,结合散热铝
机器工作温度显示及管理功能
机器过热保护功能

电源系统

带PFC开关电源
输入电压:AC100-240V 50/60Hz
PowerCON输入输出,带保险座
整灯消耗功率: 640W

机身结构

高韧度耐高温阻燃尼龙加碳纤维材料 (PA6+纤)
高韧度高强度铝铝合金+铁质架构
外观处理: 黑色

吊挂安装

2个1/4快上锁吊挂系统
灯与灯间可无缝拼接
1个安全绳吊点

使用环境

应用位置: 所有 (放于地上或装在支架)
-25 C - 45 C 环境使用温度
IP20防水系数

认证

CE

重量

净重: 19.07 kg
毛重: 21.3 kg

尺寸

产品尺寸: 168(D)*1200(W)*235.5(H)mm
包装尺寸: 325(D)*1295(W)*255(H)mm

